1.25mmピッチ小型圧着コネクタ

DF13シリーズ

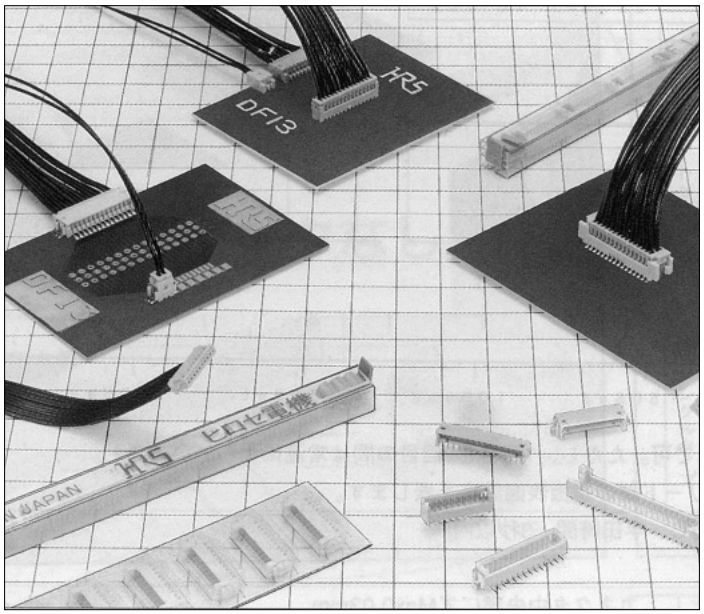

実装高さがロープロ設計です。

タイプ		実装方式	実装高さ（h）
ストレートタイプ	DIP		5.3mm
	SMT		5.8mm
ライトアングルタイプ	DIP		3.6mm
	SMT		

■特長

1. 小型

実装高さ5.8mmのロープロ設計です。
（SMT実装ストレートタイプ）
（ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります。）
（詳細はB235頁のアプリケーションをご参照ください。）

2. 多極

2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れます。

3. 自動実装対応

ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意しており、エンボス梱包による自動実装が可能です。
（右の図1をご参照ください。）

4. 小型でありながら基本機能は充実

ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全です。
また、表面実装（SMT）ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です。
（右の図1をご参照ください。）

自動実装対応

吸着式自動実装機用の吸着平面を確保しています。

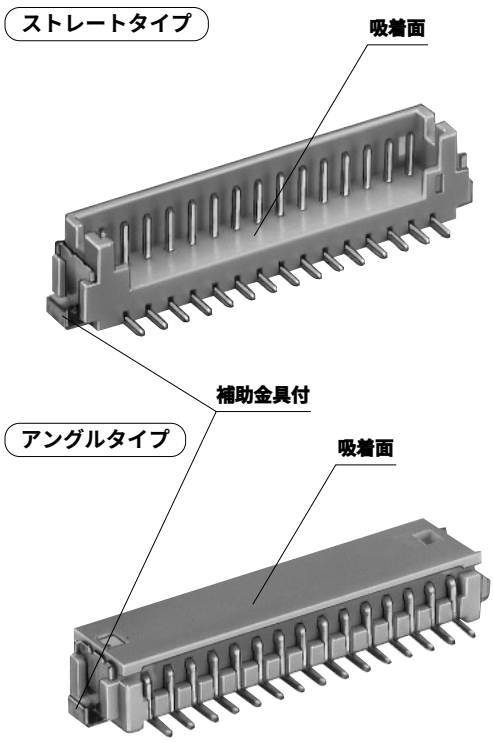

図1

■用途

ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、AVなどの各種民生機器

■製品規格

定格	定格電流　1 A 定格電圧　AC 150 V	使用温度範囲 使用湿度範囲	－35～85℃（注1） 40～80%	保存温度範囲 保存湿度範囲	－10～60℃（注2） 20～70%（注2）

項　目	規　　格	条　　件		
1.絶縁抵抗	500MΩ以上	DC 100 Vで測定。		
2.耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと。	AC 500 Vを1分間通電		
3.接触抵抗	30mΩ以下	100mAで測定		
4.単体挿抜力	MIN 0.3 N（30gf）、MAX 3 N（300gf）	□0.35±0.002mmの鋼製ピンにて測定		
5.耐振性	1μs以上の瞬断がないこと。	周波数　10～55Hz、片振幅　0.75mm、3方向　2時間		
6.耐湿性	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	温度　40±2℃、湿度　90～95%、96時間放置		
7.温度サイクル	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	（－55℃：30分 → 5～35℃：10分 → 85℃：30分 → 5～35℃：10分）5サイクル		
8.挿抜寿命	接触抵抗 30mΩ以下	すずめっき：挿抜30回	金めっき：挿抜50回	
9.はんだ耐熱性	性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。	デイップタイプ	フロー：250℃ 10秒	手はんだ：はんだごて温度 300℃ 3秒
		SMTタイプ	リフロー：推奨温度プロファイルにて	手はんだ：はんだごて温度 300℃ 3秒

（注1）通電時の温度上昇を含みます。

（注2）ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。
基板搭載後の無通電状態及びは、使用温湿度範囲が適用されます。

（注3）上記の規格は本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、「納入仕様書」にてお願い致します。

■材質

製　品	部　品	材　　質	処　　理	UL規格
圧着ソケット	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
ソケット用圧着端子	端　子	りん青銅	すずめっき又は金めっき	―――
ピンヘッダー（ディップ）	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端　子	黄　　銅	すずめっき	―――
ピンヘッダー（SMTシングルロウ）	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端　子	黄　　銅	すずめっき又は金めっき	―――
	金　具	りん青銅	すずめっき	―――
ピンヘッダー（SMTダブルロウ）	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端　子	黄　　銅	はんだめっき又は金めっき	―――
	金　具	りん青銅	すずめっき	―――

■製品番号の構成

形式から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。
ご発注の際には、本カタログのB230～B235頁までにある形式からお選びください。

●コネクタ

DF 13 # - ＊ S - 1.25 C
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

❶ シリーズ名：DF	❹ 極数：シングルロウ：2～12，14，15 ダブルロウ：10，20，30，40	❻ コンタクトピッチ：1.25mm
❷ シリーズNo.：13		❼ 結線部形態／端子形状 C　：圧着ケース DSA　：ストレートディップ DS　：ライトアングルディップ V　：ストレートSMT H　：ライトアングルSMT
❸ 形状記号 無： A：　} 標準品 Vタイプ　C：エンボス対応	❺ コネクタ種別 S：シングルロウソケット P：シングルロウピンヘッダー DS：ダブルロウソケット DP：ダブルロウピンヘッダー	

●端子

DF13 - 2630 SCF A
❶ ❷ ❸

❶ 適合電線サイズ 2630：AWG26～30 3032：AWG30～32	❸ めっき種別 無：すずめっき A：金めっき
❷ 形態種別／梱包種別 SCF：ソケットコンタクト・リール	

■シングルロウ ソケット

写真は端子挿入状態

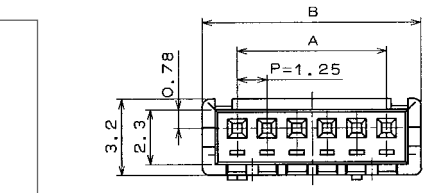

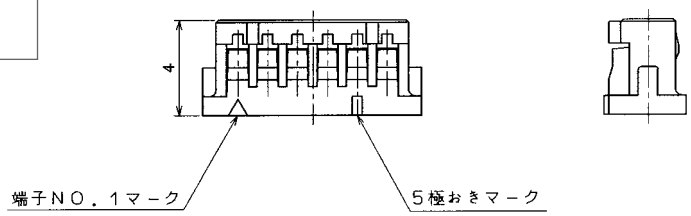

【仕様番号】－＊＊、(＊＊)
無　：1パック　100個

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	製品番号	HRS No.	極数	A	B
DF13-2S-1.25C (＊＊)	CL536-0001-4-＊＊	2	1.25	4.15	DF13- 9S-1.25C (＊＊)	CL536-0008-3-＊＊	9	10.00	12.90
DF13-3S-1.25C (＊＊)	CL536-0002-7-＊＊	3	2.50	5.40	DF13-10S-1.25C (＊＊)	CL536-0009-6-＊＊	10	11.25	14.15
DF13-4S-1.25C (＊＊)	CL536-0003-0-＊＊	4	3.75	6.65	DF13-11S-1.25C (＊＊)	CL536-0010-5-＊＊	11	12.50	15.40
DF13-5S-1.25C (＊＊)	CL536-0004-2-＊＊	5	5.00	7.90	DF13-12S-1.25C (＊＊)	CL536-0011-8-＊＊	12	13.75	16.65
DF13-6S-1.25C (＊＊)	CL536-0005-5-＊＊	6	6.25	9.15	DF13-14S-1.25C (＊＊)	CL536-0013-3-＊＊	14	16.25	19.15
DF13-7S-1.25C (＊＊)	CL536-0006-8-＊＊	7	7.50	10.40	DF13-15S-1.25C (＊＊)	CL536-0014-6-＊＊	15	17.50	20.40
DF13-8S-1.25C (＊＊)	CL536-0007-0-＊＊	8	8.75	11.65					

(注1) 仕様番号「無」の販売数量は1パック（100個入）単位ですので、パック単位でご注文ください。

■ダブルロウ ソケット

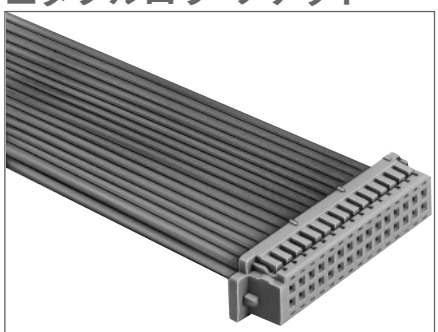

写真は端子挿入状態

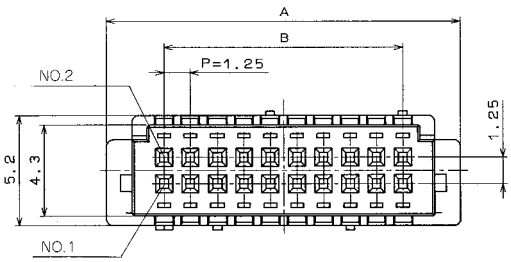

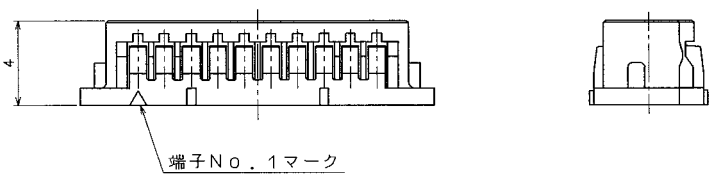

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B
DF13-10DS-1.25C (＊＊)	CL536-0550-2-＊＊	10	10.40	5.00
DF13-20DS-1.25C (＊＊)	CL536-0555-6-＊＊	20	16.65	11.25
DF13-30DS-1.25C (＊＊)	CL536-0560-6-＊＊	30	22.90	17.50
DF13-40DS-1.25C (＊＊)	CL536-0565-0-＊＊	40	29.15	23.75

【仕様番号】－＊＊、(＊＊)
無　：1パック　100個

(注1) 仕様番号「無」の販売数量は1パック（100個入）単位ですので、パック単位でご注文ください。

■シングルロウ ストレートピンヘッダー(DIP)

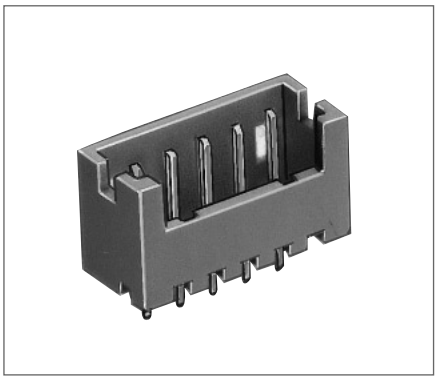

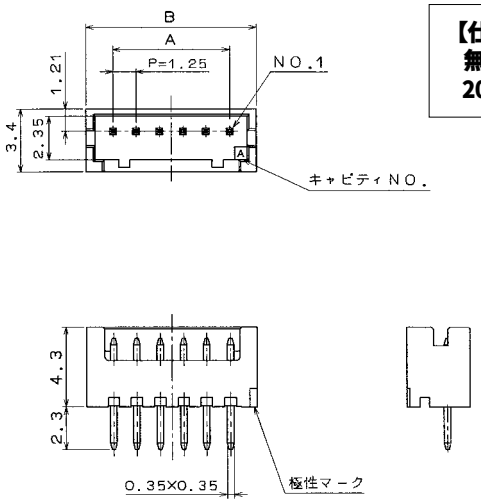

【仕様番号】－＊＊、(＊＊)
無　：すずめっき
20　：すずめっき、マガジン梱包

◆マガジン寸法図



●基板スルーホール径：φ0.6±0.03

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン梱包数量	製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン梱包数量
DF13-2P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0101-9-＊＊	2	1.25	4.15	115個	DF13- 9P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0108-8-＊＊	9	10.00	12.90	37個
DF13-3P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0102-1-＊＊	3	2.50	5.40	89	DF13-10P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0109-0-＊＊	10	11.25	14.15	34
DF13-4P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0103-4-＊＊	4	3.75	6.65	72	DF13-11P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0110-0-＊＊	11	12.50	15.40	31
DF13-5P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0104-7-＊＊	5	5.00	7.90	61	DF13-12P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0111-2-＊＊	12	13.75	16.65	29
DF13-6P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0105-0-＊＊	6	6.25	9.15	52	DF13-13P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0112-5-＊＊	13	15.00	17.90	27
DF13-7P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0106-2-＊＊	7	7.50	10.40	46	DF13-14P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0113-8-＊＊	14	16.25	19.15	25
DF13-8P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0107-5-＊＊	8	8.75	11.65	41	DF13-15P-1.25DSA(＊＊)	CL536-0114-0-＊＊	15	17.50	20.40	23

(注) 仕様番号「無」の販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

(注) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー(DIP)

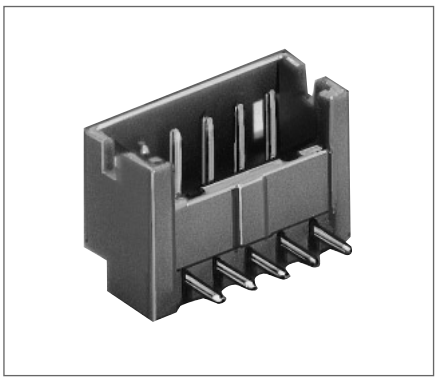

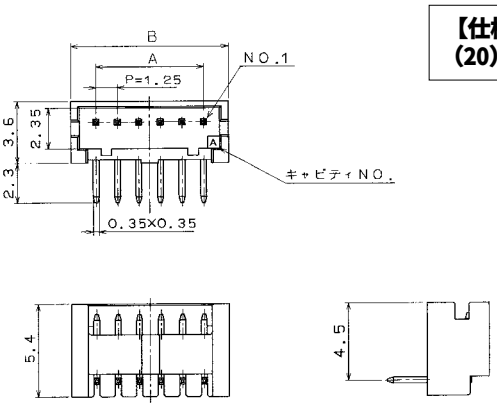

【仕様番号】－＊＊、(＊＊)
(20)　：すずめっき、マガジン梱包

◆マガジン寸法図



●基板スルーホール径：φ0.6±0.03

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン梱包数量	製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン梱包数量
DF13-2P-1.25DS (＊＊)	CL536-0151-7-＊＊	2	1.25	4.15	115個	DF13- 9P-1.25DS (＊＊)	CL536-0158-6-＊＊	9	10.00	12.90	37個
DF13-3P-1.25DS (＊＊)	CL536-0152-0-＊＊	3	2.50	5.40	89	DF13-10P-1.25DS (＊＊)	CL536-0159-9-＊＊	10	11.25	14.15	34
DF13-4P-1.25DS (＊＊)	CL536-0153-2-＊＊	4	3.75	6.65	72	DF13-11P-1.25DS (＊＊)	CL536-0160-8-＊＊	11	12.50	15.40	31
DF13-5P-1.25DS (＊＊)	CL536-0154-5-＊＊	5	5.00	7.90	61	DF13-12P-1.25DS (＊＊)	CL536-0161-0-＊＊	12	13.75	16.65	29
DF13-6P-1.25DS (＊＊)	CL536-0155-8-＊＊	6	6.25	9.15	52	DF13-14P-1.25DS (＊＊)	CL536-0163-6-＊＊	14	16.25	19.15	25
DF13-7P-1.25DS (＊＊)	CL536-0156-0-＊＊	7	7.50	10.40	46	DF13-15P-1.25DS (＊＊)	CL536-0164-9-＊＊	15	17.50	20.40	23
DF13-8P-1.25DS (＊＊)	CL536-0157-3-＊＊	8	8.75	11.65	41						

(注) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

■シングルロウ ストレートヘッダー（SMT）

（3ウォールタイプ・エンボス吸着対応）

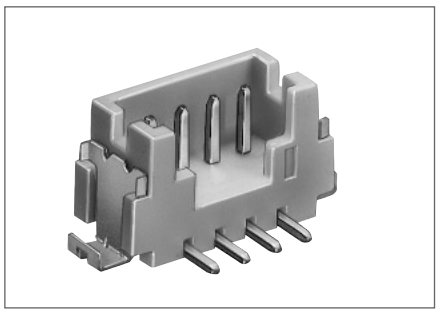

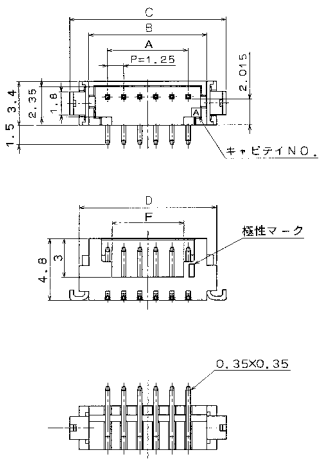

◆推奨基板パターン図

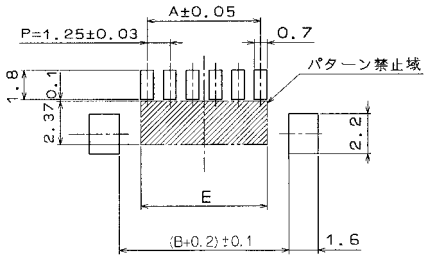

(注1) ▨ **部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。**

本ピンヘッダーは3ウォールタイプ形状で、エンボスの吸着面を有しており、吸着による自動実装が可能です。

【仕様番号】－＊＊、(＊＊)
(21)：すずめっき、エンボス梱包
(51)：金めっき、エンボス梱包

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	エンボス幅
DF13C- 2P-1.25V(＊＊)	CL536-0401-2-＊＊	2	1.25	4.15	7.15	5.65	1.95	2.20	16
DF13C- 3P-1.25V(＊＊)	CL536-0402-5-＊＊	3	2.50	5.40	8.40	6.90	3.20	3.45	16
DF13C- 4P-1.25V(＊＊)	CL536-0403-8-＊＊	4	3.75	6.65	9.65	8.15	4.45	3.10	24
DF13C- 5P-1.25V(＊＊)	CL536-0404-0-＊＊	5	5.00	7.90	10.90	9.40	5.70	4.35	24
DF13C- 6P-1.25V(＊＊)	CL536-0405-3-＊＊	6	6.25	9.15	12.15	10.65	6.95	5.60	24
DF13C- 7P-1.25V(＊＊)	CL536-0406-6-＊＊	7	7.50	10.40	13.40	11.90	8.20	6.85	24
DF13C- 8P-1.25V(＊＊)	CL536-0407-9-＊＊	8	8.75	11.65	14.65	13.15	9.45	8.10	24
DF13C- 9P-1.25V(＊＊)	CL536-0408-1-＊＊	9	10.00	12.90	15.90	14.40	10.70	9.35	24
DF13C-10P-1.25V(＊＊)	CL536-0409-4-＊＊	10	11.25	14.15	17.15	15.65	11.95	10.60	24
DF13C-11P-1.25V(＊＊)	CL536-0410-3-＊＊	11	12.50	15.40	18.40	16.90	13.20	11.85	32
DF13C-12P-1.25V(＊＊)	CL536-0411-6-＊＊	12	13.75	16.65	19.65	18.15	14.45	13.10	32
DF13C-14P-1.25V(＊＊)	CL536-0413-1-＊＊	14	16.25	19.15	22.15	20.65	16.95	15.60	32
DF13C-15P-1.25V(＊＊)	CL536-0414-4-＊＊	15	17.50	20.40	23.40	21.90	18.20	16.85	44

(注1) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール：1000個梱包)

■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー（SMT）

（4ウォールタイプ・エンボス吸着対応）

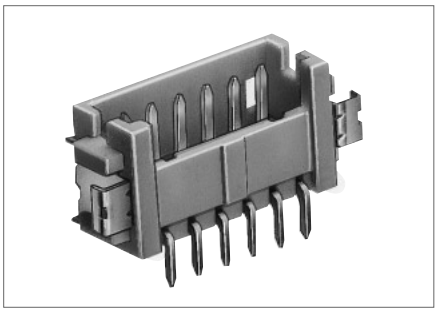

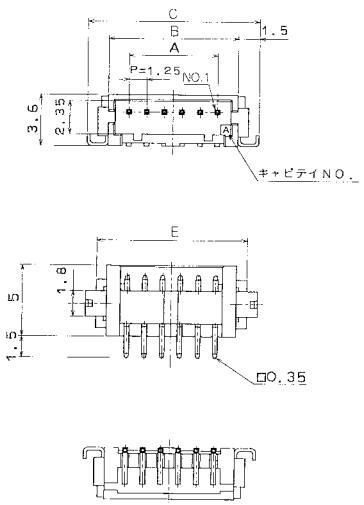

◆推奨基板パターン図

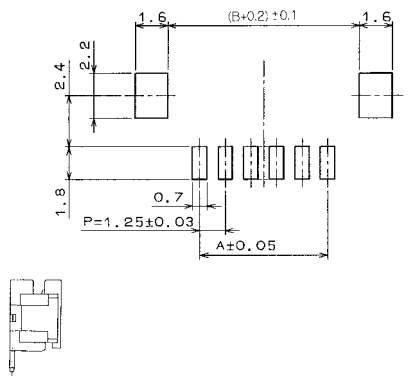

【仕様番号】－＊＊、（＊＊）
（21）：すずめっき、エンボス梱包
（51）：金めっき、エンボス梱包

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	エンボス幅
DF13A- 2P-1.25H(＊＊)	CL536-0301-8-＊＊	2	1.25	4.15	7.15	5.65	16
DF13A- 3P-1.25H(＊＊)	CL536-0302-0-＊＊	3	2.50	5.40	8.40	6.90	16
DF13A- 4P-1.25H(＊＊)	CL536-0303-3-＊＊	4	3.75	6.65	9.65	8.15	24
DF13A- 5P-1.25H(＊＊)	CL536-0304-6-＊＊	5	5.00	7.90	10.90	9.40	24
DF13A- 6P-1.25H(＊＊)	CL536-0305-9-＊＊	6	6.25	9.15	12.15	10.65	24
DF13A- 7P-1.25H(＊＊)	CL536-0306-1-＊＊	7	7.50	10.40	13.40	11.90	24
DF13A- 8P-1.25H(＊＊)	CL536-0307-4-＊＊	8	8.75	11.65	14.65	13.15	24
DF13A- 9P-1.25H(＊＊)	CL536-0308-7-＊＊	9	10.00	12.90	15.90	14.40	24
DF13A-10P-1.25H(＊＊)	CL536-0309-0-＊＊	10	11.25	14.15	17.15	15.65	24
DF13A-11P-1.25H(＊＊)	CL536-0310-9-＊＊	11	12.50	15.40	18.40	16.90	32
DF13A-12P-1.25H(＊＊)	CL536-0311-1-＊＊	12	13.75	16.65	19.65	18.15	32
DF13A-14P-1.25H(＊＊)	CL536-0313-7-＊＊	14	16.25	19.15	22.15	20.65	32
DF13A-15P-1.25H(＊＊)	CL536-0314-0-＊＊	15	17.50	20.40	23.40	21.90	44

（注1）エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。（1リール：1000個梱包）

■ダブルロウ ストレートピンヘッダー（SMT）

（4ウォールタイプ・エンボス吸着対応）

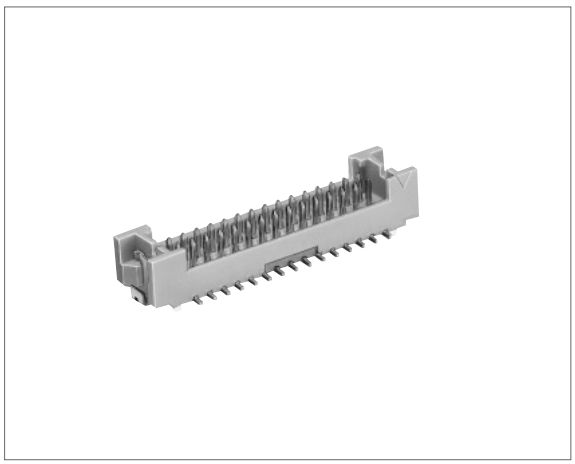

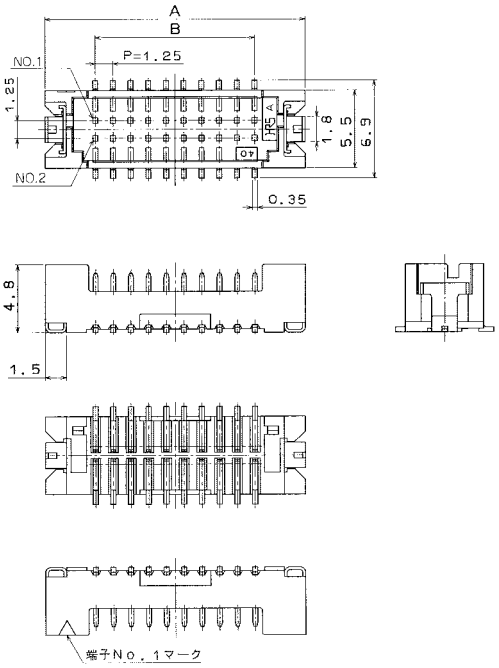

◈推奨基板パターン図

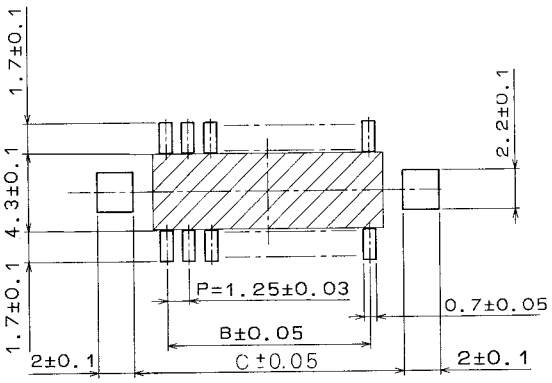

（注1）▨部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

【仕様番号】－＊＊、（＊＊）
（29）：はんだめっき、エンボス梱包
（59）：金めっき、エンボス梱包

単位：mm

HRS No.	製品番号	極数	A	B	C	仕様（29）	仕様（59）	エンボス幅
DF13A-10DP-1.25V（＊＊）	CL536-0600-9-＊＊	10	12.10	5.00	8.70	○	○	24
DF13A-20DP-1.25V（＊＊）	CL536-0605-2-＊＊	20	18.35	11.25	14.95	○	○	32
DF13A-30DP-1.25V（＊＊）	CL536-0610-2-＊＊	30	24.60	17.50	21.20	－	○	44
DF13A-40DP-1.25V（＊＊）	CL536-0615-6-＊＊	40	30.85	23.75	27.45	－	○	44

（注1）エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。（1リール：1000個梱包）
（注2）エンボス梱包品には、吸着用のキャップが付きます。

■圧着端子

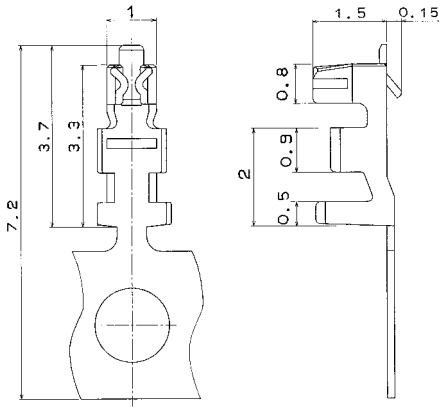

製品番号	HRS No.	種　別	数　量	処　理
DF13-3032SCF	CL536-0299-8	リール端子	1リール　10,000本巻	すずめっき
DF13-3032SCFA	CL536-0641-6			金めっき
DF13-2630SCF	CL536-0300-5			すずめっき
DF13-2630SCFA	CL536-0298-5			金めっき

●適合電線（すずめっき軟銅線）

導体サイズ（芯線構成）	被覆外径
AWG 26 (7本/0.16mm)	φ0.65～φ1.0mm
AWG 28 (7本/0.127mm)	
AWG 30 (7本/0.1mm)	
AWG 32 (7本/0.08mm)	

●推奨電線

UL1571
UL1061

●ストリップ長

1.2～1.9mm

（注）適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

◆適用圧着工具

種　類	製品番号	HRS No.	適合コンタクト
アプリケータ	AP105-DF13-2630S	CL901-4531-9	DF13-2630SCF/SCFA
	AP105-DF13-3032S	CL901-4552-9	DF13-3032SCF/SCFA
プレス本体	CM-105	CL901-0005-4	―――
手動圧着工具	DF13-TB2630HC	CL550-0256-1	DF13-2630SCF
抜き工具	DF-C-PO (B)	CL550-0179-2	DF13-2630SCF
			DF13-3032SCF/SCFA

（注1）弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。
（注2）手動圧着工具には、リール端子をキャリア付で連カットして使用します。

◆アプリケーション図

	SMT（1列品）	DIP（1列品）	SMT（2列品）
ライトアングル			SMTタイプ（2列品）の ライトアングル品は有りません。
ストレート	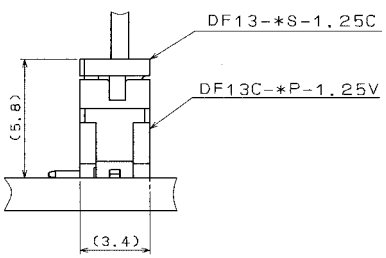	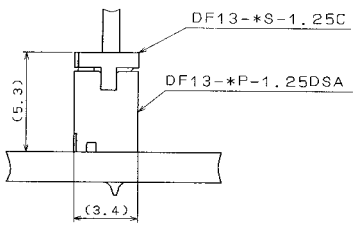	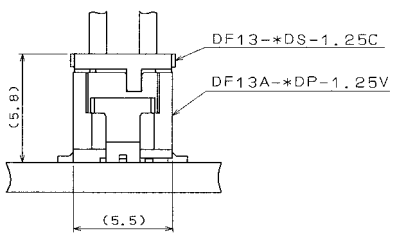

◈エンボステープキャリア寸法図(JIS-C-0806準拠)

●DF13C-＊P-1.25V

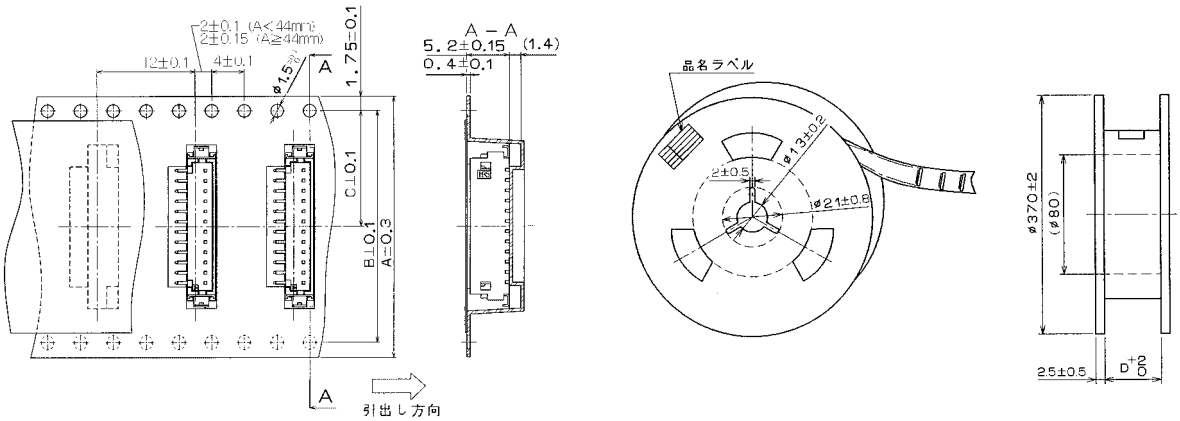

●DF13A-＊P-1.25H

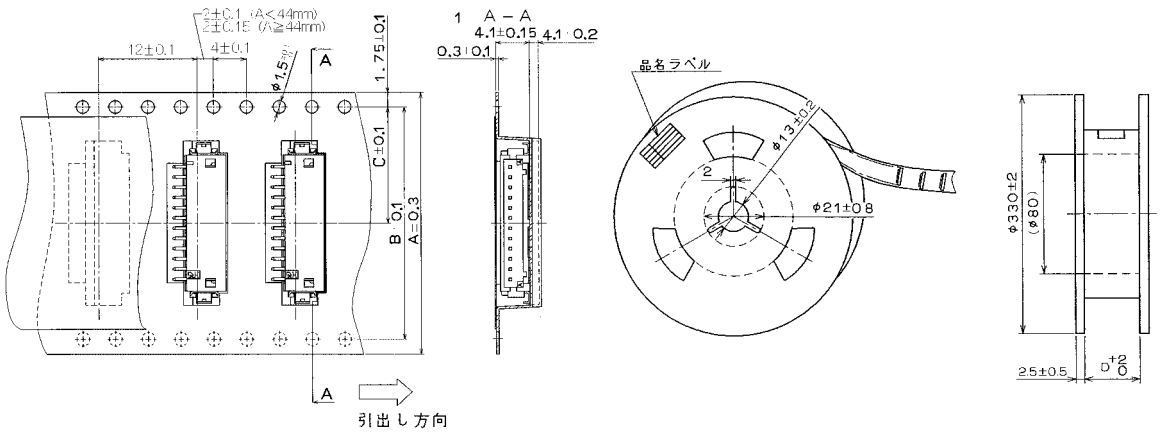

単位：mm

製品種別 ＼ 寸法	極　数	A	B	C	D
DF13C-＊P-1.25V	4～9	24	―――	11.5	24.4
DF13A-＊P-1.25H	15	44	40.4	20.2	44.4

(注) 13極はシリーズ化されていません。

◆使用上のご注意

1.推奨温度プロファイル（SMT）	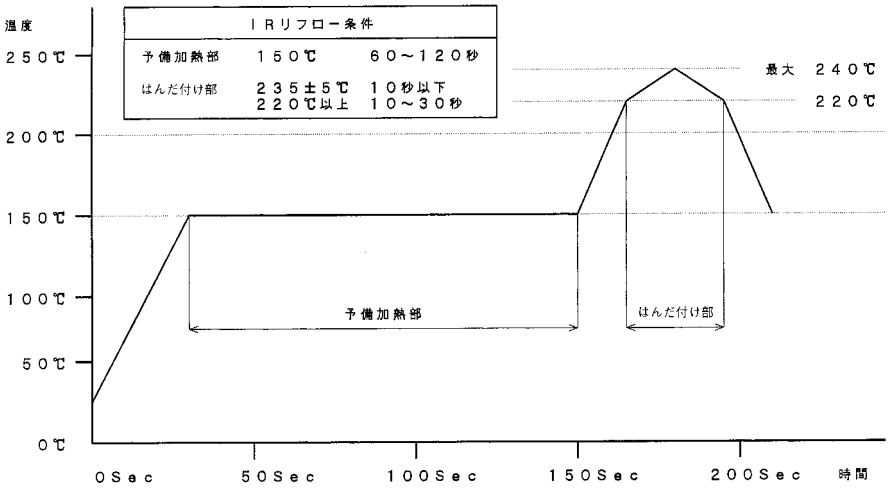 （注1）同条件にて2回まで可。ただし、1回目と2回目の間は常温になっていること。 （注2）温度はコネクタリード部の基板表面温度を表わします。
2.推奨手はんだ条件　（SMT）	はんだごて温度　290±10℃、はんだ時間　2秒以内
3.推奨スクリーン厚さ　（SMT）	0.15～0.2mm
4.基板の反り　（SMT）	コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.03mm
5.推奨はんだ付け条件　（DIP）	■自動はんだ装置によるフロー条件　：はんだ温度　250± 5℃、はんだ時間　3秒以内 ■手はんだ条件　：はんだごて温度 290±10℃、はんだ時間　2秒以内
6.洗浄条件	「ナイロンコネクタ使用の手引き」をご参照ください。
7.結線条件	「ナイロンコネクタ使用の手引き」をご参照ください。 ■圧着端子は非常に小さな形状であるため、圧着作業は、「圧着条件票」「圧着品質基準書」の内容に基づき慎重に行なってください。
8.注意事項	■過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。 ■詳細は「取扱説明書」をご参照ください。